AG TRANSPORT, s.r.o.
Průmyslová 1141 | 686 01 Uherské Hradiště | Czech Republic
phone: +420 572 434 540, +420 725 498 484

AUTOJEŘÁBY | MOBILE CRANES
jeraby@agtransport.cz
cranes@agtransport.cz

DOPRAVA | TRANSPORT
transport@agtransport.cz

LIFTING CAPACITY UP TO 800t

HEAVY **HAULAGE**

AG TRANSPORT
Transport and Logistics

AG TRANSPORT
Transport and Logistics

incl. TYV23EN

800 t max
52 m
112 m
154 m

LIFTING CAPACITY UP TO 800t

MOBILE **CRANE** SERVICES

HEAVY **HAULAGE**

www.**agtransport**.cz
www.**pracejerabem**.cz

AG TRANSPORT
www.PRACEJERABEM.cz
LIEBHERR

AG TRANSPORT
el.: +420 725 498 484
LIEBHERR
ZOZ 1378
SUBARU

LTM 1040-2.1 40t

Liebherr LTM 1040-2.1

Nosnost max. / Max.lifting capacity:	40t / 3m	Počet náprav / Axies:	2
Vyložení max. / Max. radius:	39m	Transportní hmotnost / Total transport weight:	24t
Výška max. / Max.height under hook:	44,5m	Průjezdnost (v/š/d) / Dimensions (h/w/l):	3,5m/2,55m/10,915m
Pohon. / Drive:	4x4x4	Protiváha (max) / Counterweight:	6,5t
Plocha k zapatkování (včetně podložek) / Standing area (including outrigger pads):			7,0m x 7,0m

Hlavný 4-dílný teleskopický výložník má délku 35m s možností prodloužení na 44,5m za pomocí 9,5m příhradové špičky (krákorce).
Main 4-pcs boom length is 35m with ability to extend upto 44,5m using 9,5m swing away jib.

LTC 1045-3.2 45t

Liebherr LTC 1045-3.2

Nosnost max. / Max.lifting capacity:	45t / 3m	Počet náprav / Axies:	3
Vyložení max. / Max. radius:	96m	Transportní hmotnost / Total transport weight:	36t
Výška max. / Max.height under hook:	48m	Průjezdnost (v/š/d) / Dimensions (h/w/l):	3,06m/2,54m/10,41m
Pohon. / Drive:	6x6x6	Protiváha (max) / Counterweight:	6,5t
Plocha k zapatkování (včetně podložek) / Standing area (including outrigger pads):			7,0m x 7,0m

Hlavný 5-dílný teleskopický výložník má délku 36m s možností prodloužení na 49m za pomocí 13m příhradové špičky (krákorce).
Main 5-pcs boom length is 36m with ability to extend upto 49m using 13m swing away jib.

LTM 1055-3.2 55t

Liebherr LTM 1055-3.2

Nosnost max. / Max.lifting capacity:	55t / 2,5m	Počet náprav / Axies:	3
Vyložení max. / Max. radius:	46m	Transportní hmotnost / Total transport weight:	36t
Výška max. / Max.height under hook:	56m	Průjezdnost (v/š/d) / Dimensions (h/w/l):	3,65m/2,54m/11,36m
Pohon. / Drive:	6x6x6	Protiváha (max) / Counterweight:	12t
Plocha k zapatkování (včetně podložek) / Standing area (including outrigger pads):			8,0m x 7,0m

Hlavný 4-dílný teleskopický výložník má délku 40m s možností prodloužení na 56m za pomocí 16m příhradové špičky (krákorce).
Main 4-pcs boom length is 40m with ability to extend upto 56m using 16m swing away jib.

LTM 1070-4.1 70t

Liebherr LTM 1070-4.1

Nosnost max. / Max.lifting capacity:	70t / 3m	Počet náprav / Axies:	4
Vyložení max. / Max. radius:	48m	Transportní hmotnost / Total transport weight:	48t
Výška max. / Max.height under hook:	66m	Průjezdnost (v/š/d) / Dimensions (h/w/l):	3,85m/2,68m/12,52m
Pohon. / Drive:	8x6x8	Protiváha (max) / Counterweight:	14,5t
Plocha k zapatkování (včetně podložek) / Standing area (including outrigger pads):			9,0m x 7,0m

Hlavný 5-dílný teleskopický výložník má délku 50m s možností prodloužení na 66m za pomocí 16m HYDRAULICKY NASTAVITELNÉ příhradové špičky (krákorce).
Main 5-pcs boom length is 50m with ability to extend upto 66m using 16m **hydraulically adjustable** swing away jib.
Hydraulic swing away jib can be operated from the crane's cab what gives this crane a huge advantage!

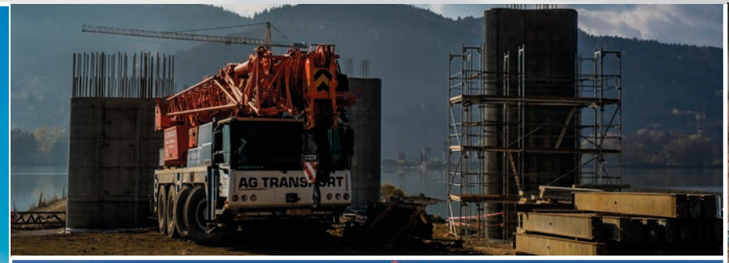

AG TRANSPORT
AG TRANSPORT
LTM 1750-9.1
AG TRANSPORT
AG TRANSPORT

LTM 1090-4.1 90t

Liebherr LTM 1090-4.1

Nosnost max. / Max.lifting capacity:	90t / 3m	Počet náprav / Axies:	4
Vyložení max. / Max. radius:	60m	Transportní hmotnost / Total transport weight:	48t
Výška max. / Max.height under hook:	69m	Průjezdnost (v/š/d) / Dimensions (h/w/l):	3,855m/2,75m/12,9m
Pohon. / Drive:	8x8x8	Protiváha (max) / Counterweight:	21t
Plocha k zapatkování (včetně podložek) / Standing area (including outrigger pads):			10m x 8,5m

Hlavný 5-dílný teleskopický výložník má délku 50m s možností prodloužení na 69m za pomocí 19m příhradové špičky (krákorce).
Main 5-pcs boom length is 50m with ability to extend upto 69m using 19m swing away jib.

LTM 1100-4.2 100t

Liebherr LTM 1100-4.2

Nosnost max. / Max.lifting capacity:	100t / 3m	Počet náprav / Axies:	4
Vyložení max. / Max. radius:	58m	Transportní hmotnost / Total transport weight:	48t
Výška max. / Max.height under hook:	78m	Průjezdnost (v/š/d) / Dimensions (h/w/l):	3,875m/2,75m/13,5m
Pohon. / Drive:	8x8x8	Protiváha (max) / Counterweight:	28,2t
Plocha k zapatkování (včetně podložek) / Standing area (including outrigger pads):			10m x 8,5m

Hlavný 6-dílný teleskopický výložník má délku 60m s možností prodloužení na 79m za pomocí 19m HYDRAULICKY NASTAVITELNÉ příhradové špičky (krákorce).
Main 6-pcs boom length is 60m with ability to extend upto 79m using 19m hydraulically adjustable swing away jib. Hydraulic swing away jib can be operated fron the crane's cab what gives this crane a huge advantage!

LTM 1130-5.1 130t

Liebherr LTM 1130-5.1

Nosnost max. / *Max.lifting capacity:*	130t / 3m	Počet náprav / *Axies:*	5
Vyložení max. / *Max. radius:*	70m	Transportní hmotnost / *Total transport weight:*	60t
Výška max. / *Max.height under hook:*	79m	Průjezdnost (v/š/d) / *Dimensions (h/w/l):*	3,875m/2,75m/14,8m
Pohon. / *Drive:*	10x8x10	Protiváha (max) / *Counterweight:*	42t
Plocha k zapatkování (včetně podložek) / *Standing area (including outrigger pads):*			10m x 9,5m

Hlavný 5-dílný teleskopický výložník má délku 60m s možností prodloužení na 79m za pomocí 19m příhradové špičky (krákorce).
Main 5-pcs boom length is 60m with ability to extend upto 79m using 19m swing away jib.

LTM 1200-5.1 200t

Liebherr LTM 1200-5.1

Nosnost max. / *Max.lifting capacity:*	200t / 3m	Počet náprav / *Axies:*	5
Vyložení max. / *Max. radius:*	78m	Transportní hmotnost / *Total transport weight:*	60t
Výška max. / *Max.height under hook:*	89m	Průjezdnost (v/š/d) / *Dimensions (h/w/l):*	3,85m/3,0m/15,37m
Pohon. / *Drive:*	10x8x10	Protiváha (max) / *Counterweight:*	72t
Plocha k zapatkování (včetně podložek) / *Standing area (including outrigger pads):*			11,5m x 11m

Hlavný 6-dílný teleskopický výložník má délku 72m s možností prodloužení na 90m za pomocí 22m HYDRAULICKY NASTAVITELNÉ příhradové špičky (krákorce).
*Main 6-pcs boom length is 72m with ability to extend upto 90m using 22m **hydraulically adjustable** swing away jib.*
Hydraulic swing away jib can be operated from the crane's cab what gives this crane a huge advantage!

AG TRANSPORT
AG TRANSPORT
AG TRANSPORT

LTM 1350-6.1 350t

Liebherr LTM 1350-6.1

Nosnost max. / *Max.lifting capacity:*	350t / 3m	Počet náprav / *Axies:*	6
Vyložení max. / *Max. radius:*	96m	Transportní hmotnost / *Total transport weight:*	72t
Výška max. / *Max.height under hook:*	134m	Průjezdnost (v/š/d) / *Dimensions (h/w/l):*	3,875m/3,0m/17,742m
Pohon. / *Drive:*	12x8x12	Protiváha (max) / *Counterweight:*	140t
Plocha k zapatkování (včetně podložek) / *Standing area (including outrigger pads):*			12m x 11m

Hlavný 5-dílný teleskopický výložník má délku 70m s možností prodloužení na 134m za pomocí 78m příhradové špičky (wipp).
Main 5-pcs boom length is 70m with ability to extend upto 134m using 78m fixed lattice jib or lattice type luffing jib (wipp).

Základní teleskopický výložník / Main telescopic boom: 70m
Příhradový nástavec / Fixed lattice jib: 42m
Příhradový nástavec (WIPP) / Lattice-type luffing jib (WIPP): 78m
Prodloužení základního teleskopického výložníku při použití WIPP / Extension of telescopic boom, higher pivoting point for TN/TF: 2x3,5m

LTM 1500-8.1 500t

Liebherr LTM 1500-8.1

Nosnost max. / *Max.lifting capacity:*	500t / 3m	Počet náprav / *Axies:*	8
Vyložení max. / *Max. radius:*	108m	Transportní hmotnost / *Total transport weight:*	96t
Výška max. / *Max.height under hook:*	142m	Průjezdnost (v/š/d) / *Dimensions (h/w/l):*	3,875m/3,0m/21,395m
Pohon. / *Drive:*	16x8x12	Protiváha (max) / *Counterweight:*	165t
Plocha k zapatkování (včetně podložek) / *Standing area (including outrigger pads):*			12,5m x 12m

Hlavný 3-dílný teleskopický výložník má délku 50m s možností prodloužení na 142m za pomocí 91m příhradové špičky (wipp).
Main 3-pcs boom length is 50m with ability to extend upto 142m using 91m fixed lattice jib or lattice type luffing jib (wipp).

Základní teleskopický výložník / Main telescopic boom: 50m
Prodloužení základního teleskopického výložníku při použití WIPP / Extension of telescopic boom, higher pivoting point for TN/TF: 14m
Příhradový nástavec (WIPP) / Lattice-type luffing jib (WIPP): 91m

LTM 1750-9.1 800t

incl. TYV23EN

Liebherr LTM 1750-9.1 800t

Nosnost max. / *Max.lifting capacity:*	800t / 3m	Počet náprav / *Axies:*	9
Vyložení max. / *Max. radius:*	112m	Transportní hmotnost / *Total transport weight:*	108t
Výška max. / *Max.height under hook:*	158m	Průjezdnost (v/š/d) / *Dimensions (h/w/l):*	3,875m/3,0m/22m
Pohon. / *Drive:*	18x8x18	Protiváha (max) / *Counterweight:*	204t
Plocha k zapatkování (včetně podložek) / *Standing area (including outrigger pads):*			17m x 14,5m

Hlavný 3-dílný teleskopický výložník má délku 52m s možností prodloužení na 158m za pomocí 91m příhradové špičky (wipp).
Main 3-pcs boom length is 52m with ability to extend upto 158m using 91m fixed lattice jib or lattice type luffing jib (wipp).

Základní teleskopický výložník / Main telescopic boom: 52m
Příhradový nástavec / Fixed lattice jib: 62m
Prodloužení základního teleskopického výložníku při použití WIPP / Extension of telescopic boom, higher pivoting point for TN/TF: 24m
Příhradový nástavec (WIPP) / Lattice-type luffing jib (WIPP): 91m

High lifting capacities with luffing jib

Zvýšená nosnost při použití příhradového nástavce WIPP

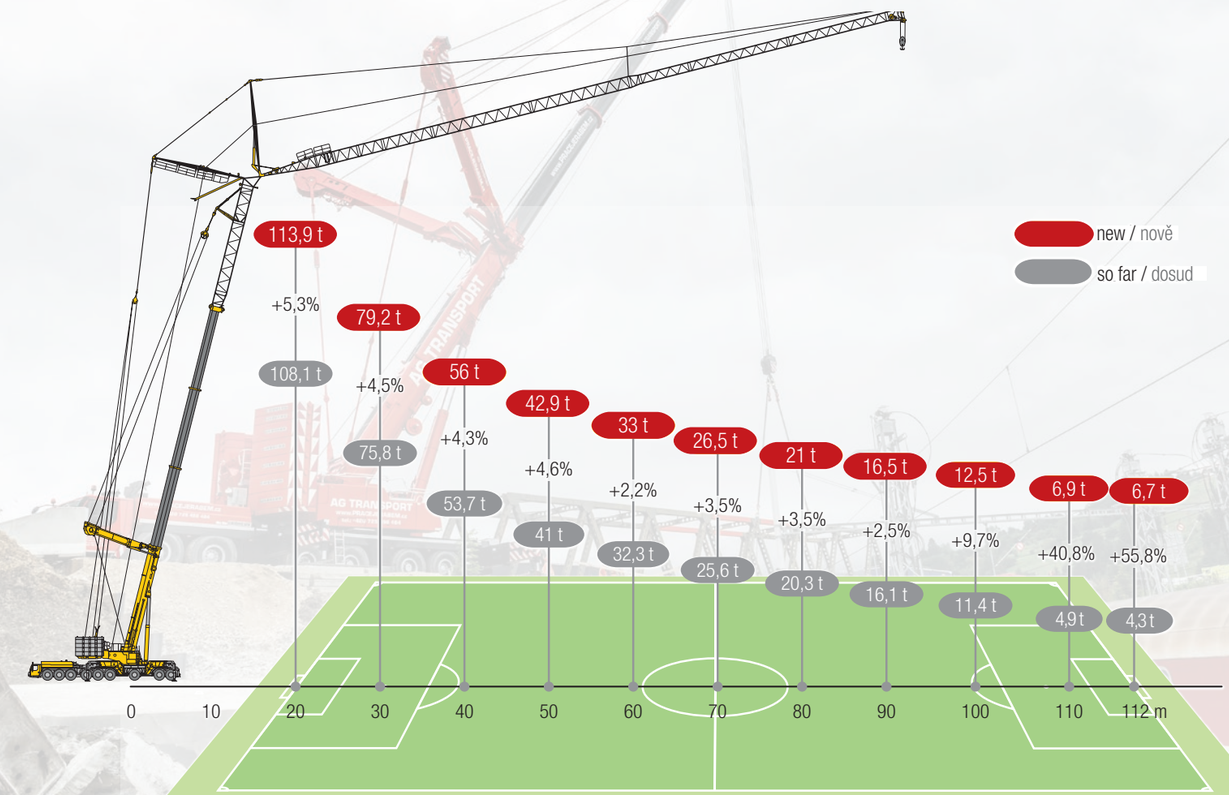

Optimized for the instalation of wind power plants

Optimalizováno pro instalaci větrných elektráren

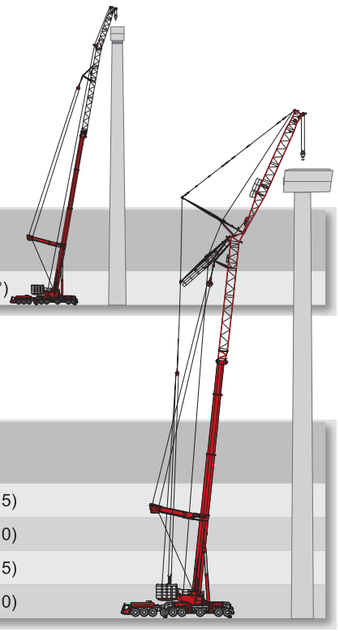

T	Y 35°	V2 10 m	V3 5 m	VE 5 m	V3 5 m	F

m			
80 m	56,5 t x 18 m	88 m	TYV23E3F (F-13 10°)

T	Y 45°	V2 10 m	V3 5 m	VE 5 m	N

m			
80 m	92,1 t x 19 m	90 m	TYV23EN (N-24,5)
90 m	79,8 t x 21 m	98 m	TYV23EN (N-28,0)
100 m	65,6 t x 24 m	108 m	TYV23EN (N-38,5)
105 m	61,2 t x 25 m	112 m	TYV23EN (N-42,0)

TYV23EN 21 m - 42m

92,1 t ***+7,4 t**** **79,8 t** ***+10,7 t**** **65,6 t** ***+11,5 t****

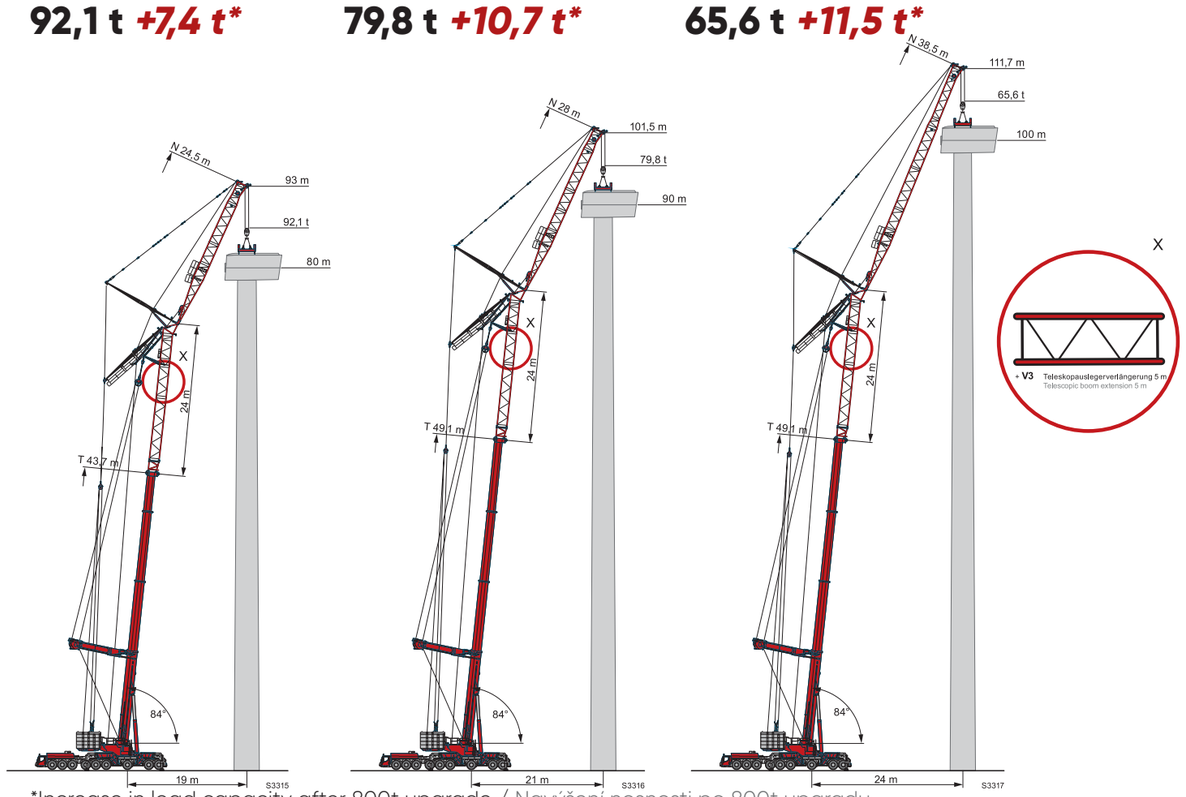

*Increase in load capacity after 800t upgrade / Navýšení nosnosti po 800t upgradu

Průmyslová 1141 | 686 01 Uherské Hradiště | Czech Republic
jeraby@agtransport.cz | phone: +420 572 434 540, +420 725 498 484

AG TRANSPORT
www.PRACEJERABEM.cz
tel.: +420 725 498 484
LIEBHERR
POZOR

DOLL
90
VOLVO
579 6137

AG TRANSPORT
Transport and Logistics
AG TRANSPORT
Goldhofer
Goldhofer

Series THP/SL, Heavy Haulage

Suitable for ultra-heavy loads, public roads, construction site and inside plant operations. Torsion-resistant frame with closed loading plaform, high bending moment.

4-axle bogie			
Goldhofer, THP/SL 4			
Loading platform ložní plocha		Weights hmotnosti	Technical max. největší tech. přípustná
Length x Width délka x šířka	6.000 x 3.000	Max. axle load max. zatížení na osu	45.0 t
		Gross weight celková váha jízdní soupravy	180.0 t
Loading height approx. (loaded) Ložní výška (zatížená)	1,175 +/-300	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	13.8 t
		Dead-weight per axle approx. provozní hmotnost na osu, váha vozidla na osu	3.4 t
		Max payload approx. maximální užitečné zatížení, max. váha nákladu	166.2 t





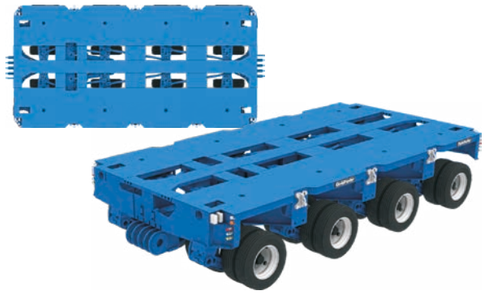

3-axle bogie			
Goldhofer, THP/SL 3			
Loading platform ložni plocha		Weights hmotnosti	Technical max. největší tech. přípustná
Length x Width délka x šířka	4.500 x 3.000	Max. axle load max. zatížení na osu	45.0 t
		Gross weight celková váha jízdní soupravy	135.0 t
Loading height approx. (loaded) Ložní výška (zatížená)	1,175 +/-300	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	10.7 t
		Dead-weight per axle approx. provozní hmotnost na osu, váha vozidla na osu	3.6 t
		Max payload approx. maximální užitečné zatížení, max. váha nákladu	124.3 t





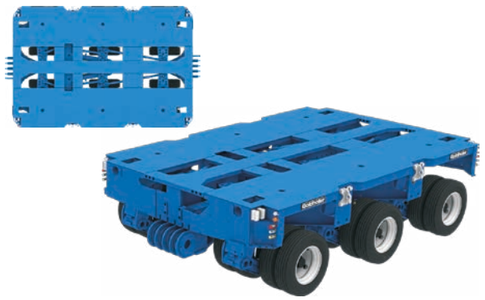

2-axle bogie			
Goldhofer, THP/SL 2			
Loading platform ložni plocha		Weights hmotnosti	Technical max. největší tech. přípustná
Length x Width délka x šířka	3.000 x 3.000	Max. axle load max. zatížení na osu	45.0 t
		Gross weight celková váha jízdní soupravy	90.0 t
Loading height approx. (loaded) Ložní výška (zatížená)	1,175 +/-300	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	7.3 t
		Dead-weight per axle approx. provozní hmotnost na osu, váha vozidla na osu	3.7 t
		Max payload approx. maximální užitečné zatížení, max. váha nákladu	82.7 t





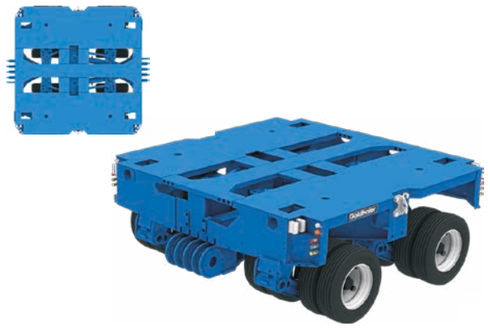

Series THP/SL-L, Light

Suitable for public roads and inside plant operations. Optimum payload/axle load ratio, torsion-resistant frame with closed loading plaform, high bending moment.

4-axle bogie			
Goldhofer, THP/SL-L 4			
Loading platform ložní plocha		Weights hmotnosti	Technical max. největší tech. přípustná
Length x Width délka x šířka	6.000 x 3.000	Max. axle load max. zatížení na osu	26.1 t
		Gross weight celková váha jízdní soupravy	104.4 t
Loading height approx. (loaded) Ložní výška (zatížená)	1,175 +/-300	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	11.1 t
		Dead-weight per axle approx. provozní hmotnost na osu, váha vozidla na osu	2.8 t
		Max payload approx. maximální užitečné zatížení, max. váha nákladu	93.3 t





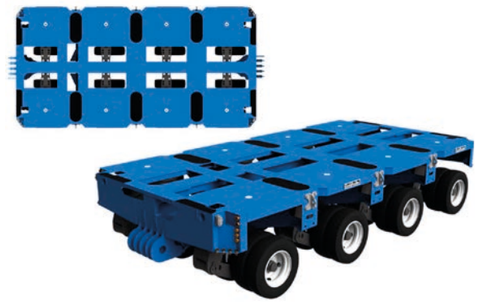

3-axle bogie			
Goldhofer, THP/SL-L 3			
Loading platform ložni plocha		Weights hmotnosti	Technical max. největší tech. přípustná
Length x Width délka x šířka	4.500 x 3.000	Max. axle load max. zatížení na osu	26.1 t
		Gross weight celková váha jízdní soupravy	78.3 t
Loading height approx. (loaded) Ložní výška (zatížená)	1,175 +/-300	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	8.7 t
		Dead-weight per axle approx. provozní hmotnost na osu, váha vozidla na osu	2.9 t
		Max payload approx. maximální užitečné zatížení, max. váha nákladu	69.6 t





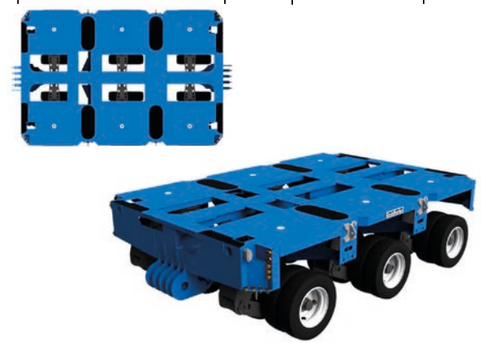

2-axle bogie			
Goldhofer, THP/SL-L 2			
Loading platform ložní plocha		Weights hmotnosti	Technical max. největší tech. přípustná
Length x Width délka x šířka	3.000 x 3.000	Max. axle load max. zatížení na osu	26.1 t
		Gross weight celková váha jízdní soupravy	52.2 t
Loading height approx. (loaded) Ložní výška (zatížená)	1,175 +/-300	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	6.0 t
		Dead-weight per axle approx. provozní hmotnost na osu, váha vozidla na osu	3.00 t
		Max payload approx. maximální užitečné zatížení, max. váha nákladu	46.2 t





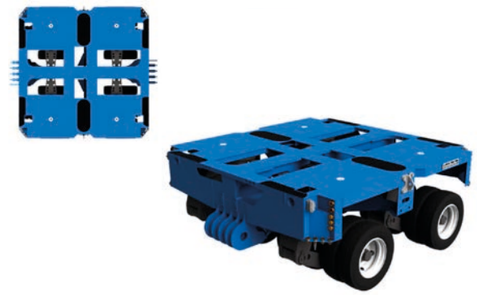

AG TRANSPORT
Transport and Logistics
AG TRANSPORT
AG TRANSPORT
Transport and Logistics
AG TRANSPORT
AG TRANSPORT

Universal gooseneck

Turntable 200t

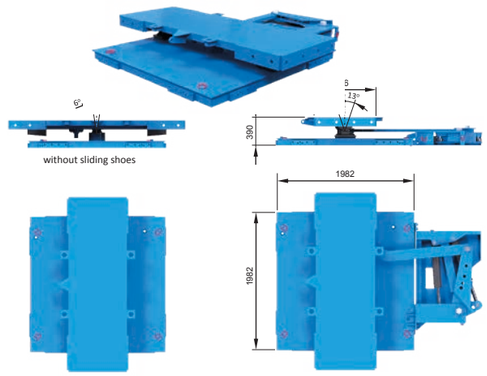

Intermediate deck, 3m

INTERMEDIATE DECK, 3m			
Loading platform ložní plocha			Weights hmotnosti
Length x Width délka x šířka	3,000 x 3,000	Deadweight vlastní váha	3.2 t

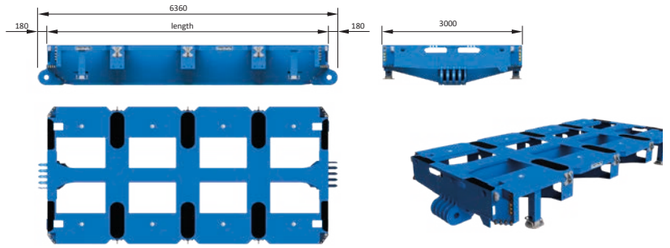

Low profile deck 170t, over-ridable

LOW PROFILE DECK 170T, OVER-RIDABLE			
Loading platform ložní plocha			Weights hmotnosti
Length x Width x High délka x šířka x výška	7,000 x 2,990 x 250	Deadweight vlastní váha	14.0 t
		Deadweight incl. coupling adapter vlastní váha včetně adapteru	15.6 t
Extension 2m, length x width prodloužení 2m, délka x šířka	2,000 x 2,990	Extension 2m, deadweight celková váha 2m prodloužení	3.8 t
Extension 3m, length x width prodloužení 3m, délka x šířka	3,000 x 2,990	Extension 3m, deadweight celková váha 3m prodloužení	5.0 t

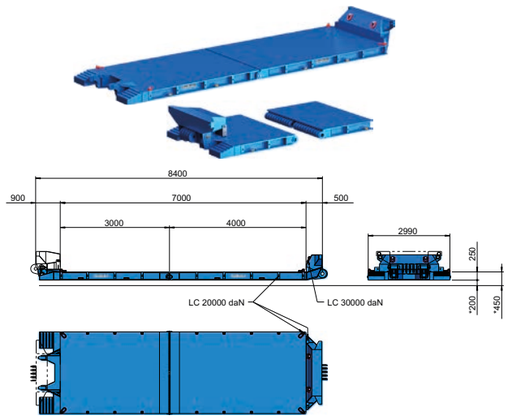

Telescopic spacer

TELESCOPIC SPACER INTERMEDIATE DECK, AA			
Basic length základní délka	8.000	Deadweight vlastní váha	9.1 t
* extendable by rozšiřitelné o	1m steps		
* in steps up to max. po častích, až na maximum	17.000		

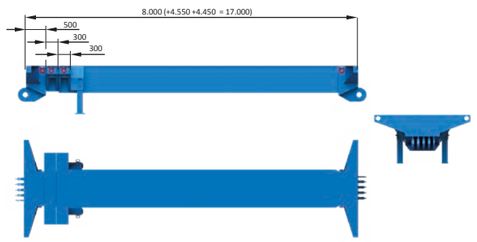

VOLVO FH16 750, 8x4			Registration největší technický povolená hmotnost	Technical max. největší tech. přípustná hmotnost
Gross length celková délka vozidla	7,61	5th wheel load zatížení na točnu	32.00 t	49.0 t
		Gross weight celková váha jízdní soupravy	48.00 t	350.0 t
Width šířka	2,54	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	14.45 t	
		Payload approx. užitečné zatížení	33.55 t	335.6 t

VOLVO FH16 700, 6x4			Registration největší technický povolená hmotnost	Technical max. největší tech. přípustná hmotnost
Gross length celková délka vozidla	6,925	5th wheel load zatížení na točnu	26.0 t	35.0 t
		Gross weight celková váha jízdní soupravy	48.0 t	160.0 t
Width šířka	2,55	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	10.5 t	
		Payload approx. užitečné zatížení	37.5 t	149.5 t

VOLVO FH 520, 6x2			Registration největší technický povolená hmotnost	Technical max. největší tech. přípustná hmotnost
Gross length celková délka vozidla	6,475	5th wheel load zatížení na točnu	26.0 t	26.0 t
		Gross weight celková váha jízdní soupravy	48.0 t	65.0 t
Width šířka	2,55	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	8.6 t	
		Payload approx. užitečné zatížení	39.5 t	56.5 t

HS 895
LIEBHERR
AG TRANSPORT
Transport & Logistics
POPP

5-axle, lowload Goldhofer

5-axle, 1x extendable lowloader with ramps - Goldhofer STZ-L 5-57/80A						
Basic vehicle dimensions základní rozměry vozidla		Loading platform ložní plocha		Weights hmotnosti	Registration největší technický povolená	Technical max. největší tech. přípustná
Gross length celková délka vozidla	13.245 - 19.140	Length x Width délka x šířka	8.90 x 2.75-3.2	5th wheel load zatížení na točnu	20.0 t	20.0 t
		* extendable by rozšířitelně o	1x 5.9	Gross weight celková váha jízdní soupravy	65.0 t	80.0 t
Width šířka	2.75-3.40	* in steps up to max. po částích, až na maximum	14.80	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	15.2 t	
		Loading height approx. (loaded) ložní výška (zatížená)	885 +/-100	Payload approx. užitečné zatížení	49.8 t	64.8 t

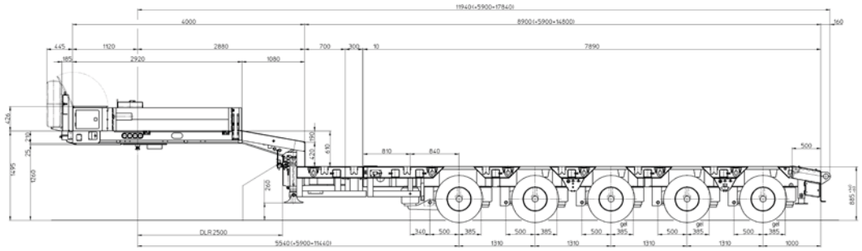

6-axle, lowload Goldhofer

6-axle, 2x extendable lowloader - Goldhofer MPA 6 (245) AA						
Basic vehicle dimensions základní rozměry vozidla		Loading platform ložní plocha		Weights hmotnosti	Registration největší tech. povolená	Technical max. největší tech. přípustná
Gross Lenght celková délka vozidla	15.450 - 30.200	Lenght x Width délka x šířka	11.30 x 2.75	5th wheel load zatížení na točnu	35.0 t	35.0 t
		* extendable by rozšířitelné o	1 x 7.45+1 x 7.30	Gross weight celková váha jízdní soupravy	95.0 t	107.0 t
Width šířka	2.750 - 3.400	* in steps up to max. po částích, až na maximum	26.050	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	23.8 t	
		Loading height approx. (loaded) ložní výška (zatížená)	885+250 / -100	Payload approx. nosnost, užitečné zatížení, max.váha nákladu	71.2 t	83.2 t

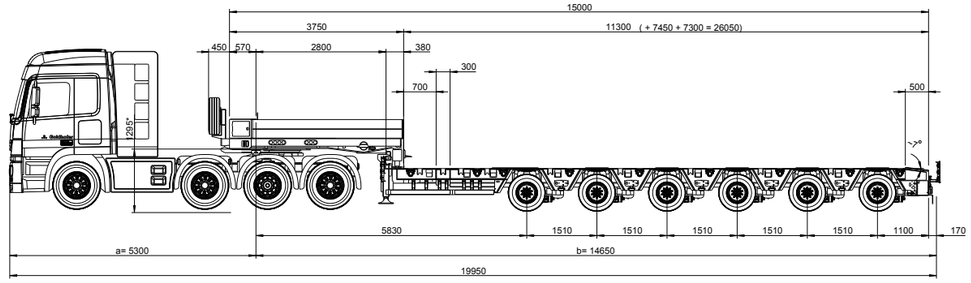

4-axle self-steering trailer, 2-axle dolly

4-axle self steering trailer, 2-axle dolly (optional) - DOLL N4S-0 (D2S-0)							
Basic vehicle dimensions základní rozměry vozidla			Weights hmotnosti	4-axle trailer 4-osý oplen		2-axle dolly / ***combined*** 2-osý dolly / ***kombinace***	
	4-axle trailer 4-osý oplen	2-axle dolly 2-osý dolly		Registration tech. povolená	Technical max.** tech. přípustná	Registration tech. povolená	Technical max.** tech. přípustná
Gross length celková délka	7.58 m	6.0 m	Gross weight celková váha soupravy	36.0 t	60.0 t	36.0 t	47.5 t
Vehicle width šířka vozidla	2.55 m	2.55 m	5th wheel load zatížení na točnu	-	-	18.0 t	22.5 t
Loading height ložní výška	1.48 m	1.73 m	Axle load zatížení náprav	4 x 9.0 t	4 x 15.0 t	2 x 9.0 t	2 x 12.5 t
Tire size rozměr pneumatik	285/70 R 19,5	315/70 R 22,5	Dead-weight provozní hmotnost	8.3 t	8.3 t	5.15 t	5.15 t
Max. load length max. délka břemena	15 - 50 m		Payload max max. užitečné zatížení	27.7 t	51.7 t	30.85 t	42.35 t
			Max. load weight max. váha břemena	45.15 t 34.9 t *	86.15 t 68.9 t *	*58.55 t* *55.4 t* *	*94.05 t* *84.7 t* *

* values for a 50:50 weight distribution / hodnoty při rozdelení záteže 50:50
** transport speed up to 20 km/h / rychlost soupravy do 20km/h

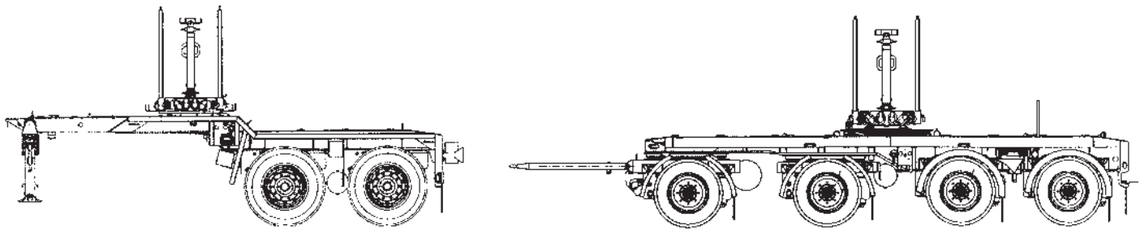

5-axle, flat Goldhofer

5-axle, 3x extendable flat semitrailer - Goldhofer SPZ-DH 5-57/80 AAA						
Basic vehicle dimensions základní rozměry vozidla		Loading platform ložní plocha		Weights hmotnosti	Registration největší technický povolená	Technical max. největší tech. přípustná
Gross length celková délka vozidla	15.87 - 46.62	Length x Width délka x šířka	15.50 x 2.50	5th wheel load zatížení na točnu	26.0 t	26.0 t
		* extendable by rozšiřitelné o	3x 10.25	Gross weight celková váha jízdní soupravy	71.0 t	76.0 t
Width šířka	2.50	* in steps up to max. po částích, až na maximum	46.25	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	20.1 t	
		Loading height approx. (loaded) ložní výška (zatížená)	1,565 +/- 150	Payload approx. užitečné zatížení	50.9 t	55.9 t

5-axle, flat Goldhofer

5-axle, flat semitrailer - Goldhofer, SPZ-DL 5-63/80						
Basic vehicle dimensions základní rozměry vozidla		Loading platform ložní plocha		Weights hmotnosti	Registration největší technický povolená	Technical max. největší tech. přípustná
Gross length celková délka vozidla	14.00	Length x Width délka x šířka	13.05 x 2.50	5th wheel load zatížení na točnu	26.00 t	26.00 t
		* extendable by rozšiřitelné o	N/A	Gross weight celková váha jízdní soupravy	73.00 t	86.00 t
Width šířka	2.50	* in steps up to max. po částích, až na maximum	13.05	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	12.30 t	
		Loading height approx. (loaded) ložní výška (zatížená)	1,565 +/- 150	Payload approx. užitečné zatížení	60.70 t	73.70 t

5-axle, flat Goldhofer

5-axle, 2x extendable flat semitrailer - Goldhofer SPZ-DH 5-55/80 AA						
Basic vehicle dimensions základní rozměry vozidla		Loading platform ložní plocha		Weights hmotnosti	Registration největší technický povolená	Technical max. největší tech. přípustná
Gross length celková délka vozidla	15.685 - 36.785	Length x Width délka x šířka	15.50 x 2.48	5th wheel load zatížení na točnu	26.0 t	26.0 t
		* extendable by rozšiřitelné o	2x 10.55	Gross weight celková váha jízdní soupravy	73.0 t	86.0 t
Width šířka	2.48	* in steps up to max. po částích, až na maximum	36.60	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	16.7 t	
		Loading height approx. (loaded) ložní výška (zatížená)	1,565 +/- 150	Payload approx. užitečné zatížení	56.3 t	69.3 t

3-axle, flat Schwarzmüller

3-axle, flat semitrailer - Schwarzmüller Plateau S1						
Basic vehicle dimensions základní rozměry vozidla		Loading platform ložní plocha		Weights hmotno sti	Registration největší technický povolená	Technical max. největší tech. přípustná
Gross length celková délka vozidla	13.84	Length x Width délka x šířka	13.55 x 2.54	5th wheel load zatížení na točnu	12.0 t	12.0 t
		* extendable by rozšiřitelné o	N/A	Gross weight celková váha jízdní soupravy	39.0 t	39.0 t
Width šířka	2.55	* in steps up to max. po částech, až na maximum	13.55	Dead-weight approx. provozní hmotnost, váha vozidla	6.3 t	
		Loading height approx. (loaded) ložní výška (zatížená)	1.00	Payload approx. užitečné zatížení	27 t	27 t

AG TRANSPORT
Transport and Logistics
TĚŽKÁ A NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA | PRONÁJEM AUTOJEŘÁBŮ AZ DO 150 t
AG TRANSPORT
AG TRANSPORT
Transport and Logistics

AD TRANSPORT
AD TRANSPORT

AG TRANSPORT
AG TRANSPORT

FELBERMAYR
AG TRANSPORT

AG
AG TRANSPORT
CONVOI EXCEPTIONNEL

EUROVEA

AG TRANSPORT
AG TRANSPORT
Transport and Logistics
5Z9 6138

AG TRANSPORT
AG TRANSPORT

AG TRANSPORT

AG TRANSPORT
AG TRANSPORT

KPK

LIEBHERR
AG TRANSPORT
ZOT 642
LIEBHERR
AG TRANSPORT
www.PRACEJERABEM.cz
ZOZ 1390

MAXIMUM LOAD CAPACITY (t)

UNLOADING RADIUS

	LTM 1030 30t	LTM 1040 40t	LTC 1045 45t	LTM 1055 55t	LTM 1060 60t	LTM 1070 70t	LTM 1090 90t	LTM 1100 100t	LTM 1130 130t	
2,5m		40,0		55,0	58,2	70,0				2,5m
3,0m	35,0	35,4	45,0	50,7	54,6	61,0	90,0	100,0	130,0	3,0m
4,0m	26,2	29,8	37,4	43,6	44,5	48,5	63,3	67,1	86,0	4,0m
5,0m	20,7	24,3	30,3	36,9	36,4	39,5	55,6	57,1	75,5	5,0m
6,0m	17,1	20,0	24,9	31,7	31,6	32,0	47,5	48,5	67,2	6,0m
7,0m	14,2	15,7	20,4	26,0	26,5	27,1	39,9	41,9	60,1	7,0m
8,0m	11,4	13,0	16,3	21,2	21,3	23,6	34,0	36,7	53,5	8,0m
9,0m	9,5	10,8	13,7	17,9	18,5	20,7	28,6	31,6	46,8	9,0m
10 m	8,0	9,1	11,5	15,2	15,9	18,2	25,7	27,5	40,6	10 m
12 m	6,0	6,9	8,7	11,6	12,0	14,0	20,1	22,2	33,4	12 m
14 m	4,7	5,5	7,0	9,3	9,7	11,1	15,8	18,7	27,9	14 m
16 m	3,8	4,4	5,6	7,6	8,1	8,9	13,0	15,9	23,6	16 m
18 m	3,2	3,6	4,7	6,5	6,7	7,6	10,9	13,6	20,2	18 m
20 m	2,7	3,0	4,0	5,5	5,7	6,4	9,4	11,6	17,5	20 m
22 m	2,2	2,5	3,4	4,7	5,0	5,4	8,2	10,2	15,3	22 m
24 m	1,9	2,1	2,9	4,1	4,3	4,7	7,1	8,9	13,5	24 m
26 m	1,6	1,9	2,4	3,4	3,7	4,3	6,3	7,9	12,1	26 m
28 m	1,4	1,7	2,1	3,0	3,2	3,6	5,7	6,8	10,8	28 m
30 m	1,2	1,3	1,7	2,8	2,9	3,2	5,1	6,1	9,7	30 m
32 m	1,0	1,1	1,3	2,5	2,7	2,7	4,6	5,3	8,5	32 m
34 m	0,8	0,9	1,1	2,2	2,3	2,2	4,1	4,8	7,8	34 m
36 m	0,6	0,6	0,7	2,1	2,1	2,1	3,4	4,5	7,1	36 m
38 m				1,9	1,9	1,9	2,9	3,9	6,2	38 m
40 m				1,6	1,7	1,6	2,4	3,4	5,8	40 m
42 m				1,4	1,5	1,3	2,2	2,7	5,1	42 m
44 m				1,1	1,2	1,1	2,2	2,6	4,6	44 m
46 m				0,9	1,0	0,9	2,1	2,2	4,0	46 m
48 m					0,9	0,6	1,9	2,0	3,6	48 m
50 m							1,8	1,7	3,2	50 m
52 m							1,6	1,4	2,8	52 m
54 m							1,4	1,1	2,7	54 m
56 m							1,1	0,8	2,5	56 m
58 m							0,8		2,4	58 m
60 m							0,7		2,1	60 m
62 m									1,9	62 m
64 m									1,6	64 m
66 m									1,5	66 m
68 m									1,1	68 m
70 m									0,9	70 m
72 m										72 m
74 m										74 m
76 m										76 m
78 m										78 m
80 m										80 m
	LTM 1030	LTM 1040	LTC 1045	LTM 1055	LTM 1060	LTM 1070	LTM 1090	LTM 1100	LTM 1130	

MAXIMUM LOAD CAPACITY (t)

UNLOADING RADIUS

	LTM 1160 160t	LTM 1200 200t	LTM 1220 220t	LTM 1250 250t	LTM 1300 300t	LTM 1350 350t	LTM 1400 400t	LTM 1500 500t	LTM 1750 800t	
2,5m										2,5m
3,0m	160,0	200,0	220,0	250,0	300,0	350,0	400,0	500,0	800,0	3,0m
4,0m	104,0	133,0	140,0	157,0	173,5	188,6	240,0	325,0	362,2	4,0m
5,0m	89,0	117,0	119,0	136,0	147,0	168,0	215,0	268,0	312,3	5,0m
6,0m	79,0	105,0	105,0	123,0	132,1	146,6	194,0	238,0	282,3	6,0m
7,0m	65,0	93,0	94,0	112,0	119,6	131,6	176,0	213,0	267,1	7,0m
8,0m	56,0	82,0	84,0	102,0	105,9	119,9	158,0	193,0	246,8	8,0m
9,0m	49,5	73,0	74,0	93,0	93,6	109,0	141,0	176,0	227,5	9,0m
10 m	43,0	63,0	67,0	84,0	83,6	90,9	126,0	161,0	210,9	10 m
12 m	35,0	53,0	56,0	69,0	68,6	77,4	104,0	133,0	183,7	12 m
14 m	29,0	44,5	47,0	58,0	58,7	67,2	87,0	113,0	162,3	14 m
16 m	24,3	38,5	39,5	49,5	50,4	59,1	75,0	103,0	145,0	16 m
18 m	20,8	33,0	33,7	42,5	44,4	52,7	69,0	93,0	130,8	18 m
20 m	18,0	29,2	29,2	38,0	40,2	47,0	62,0	84,0	115,3	20 m
22 m	15,6	26,1	25,6	33,5	38,0	43,2	55,0	77,0	104,7	22 m
24 m	13,8	23,2	22,3	31,0	34,0	40,5	50,0	70,0	96,6	24 m
26 m	12,3	20,6	20,6	28,4	31,6	36,8	46,0	64,0	90,0	26 m
28 m	10,9	18,4	18,5	25,7	29,1	33,2	42,0	59,0	85,7	28 m
30 m	9,8	16,6	16,8	24,8	25,7	31,9	38,5	54,0	79,2	30 m
32 m	8,9	15,0	14,9	21,7	24,4	29,3	35,5	51,0	73,4	32 m
34 m	7,8	13,1	13,5	21,2	22,7	27,2	33,0	47,0	68,7	34 m
36 m	7,4	12,4	12,3	19,7	21,2	25,8	30,5	44,0	63,8	36 m
38 m	6,2	11,3	11,3	17,8	19,7	24,1	28,4	41,5	59,7	38 m
40 m	5,6	10,4	10,3	16,8	18,7	21,9	26,7	38,5	56,3	40 m
42 m	5,5	8,8	9,4	15,8	17,3	19,8	24,8	36,5	53,0	42 m
44 m	4,7	7,6	8,7	14,6	16,0	19,3	23,4	34,0	50,1	44 m
46 m	4,4	7,4	7,8	13,8	14,9	18,3	21,6	31,0	47,6	46 m
48 m	3,7	6,9	7,2	13,1	13,6	16,7	20,4	30,0	45,0	48 m
50 m	3,5	5,8	6,5	12,4	13,2	15,3	19,3	28,4	42,6	50 m
52 m	3,3	5,2	6,0	11,5	12,5	14,2	18,3	27,5	40,3	52 m
54 m	2,8	4,4	5,5	10,9	11,6	13,8	17,3	25,8	39,0	54 m
56 m	2,3	4,2	5,2	10,4	11,1	13,5	16,2	23,9	36,5	56 m
58 m	2,0	4,2	4,8	8,7	10,2	12,9	15,4	22,9	34,7	58 m
60 m	1,8	3,9	4,6	8,4	10,1	11,2	14,7	21,9	33,3	60 m
62 m	1,6	3,8	4,4	8,4	9,2	10,9	12,8	20,9	31,7	62 m
64 m	1,4	3,1	4,0	8,3	8,5	10,4	12,2	19,7	30,1	64 m
66 m	1,2	2,8	3,8	6,3	8,1	9,3	11,6	18,4	28,5	66 m
68 m		2,3	3,5	6,1	4,7,3	8,8	11,1	17,5	27,4	68 m
70 m		2,1	2,8	6,1	6,9	8,3	10,5	16,8	26,3	70 m
72 m		1,7	2,6	4,9	6,4	7,4	10,2	15,6	25,1	72 m
74 m		1,5	2,6	4,8	5,8	7,0	9,3	15,0	23,8	74 m
76 m		1,2	2,2	2,4	5,1	6,6	8,8	14,4	23,1	76 m
78 m		1,1	1,9	2,2	4,7	5,5	8,3	13,8	21,7	78 m
80 m			1,6	1,9	4,2	5,4	7,7	13,0	20,8	80 m
	LTM 1160	LTM 1200	LTM 1220	LTM 1250	LTM 1300	LTM 1350	LTM 1400	LTM 1500	LTM 1750	